




BEAM BUG III




ARR-9114 НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС Только для резки балок под прямым углом. Разм. разрез.профиля: ширина полки 50-450 мм высота стенки до 350 мм	
Длина рельса:	1180 мм
Вес нетто:	8 кг
Вес с упаковкой:	13 кг
ARR-9214 ПОВОРОТНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС для резки под прямым углом, скошенных кромок и косых разрезов стенок, также может использоваться для резки фланцев под углом путем поворота балки. Разм. разрез.профиля: ширина полки 50-450 мм высота стенки до 900 мм	
Косой рез:	на стенках высотой до 350мм
Длина рельса:	1830 мм
Вес нетто:	13 кг
Вес с упаковкой:	18 кг
ARR-9236 ПОВОРОТНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС как и ARR-9214, описанный выше, но с большими пределами реза. Разм. разрез.профиля: ширина полки 50-450 мм высота стенки до 1675 мм	
Косой рез:	на стенках высотой до 900 мм
Длина рельса:	2590 мм
Вес нетто:	16 кг
Вес с упаковкой:	23 кг
ARR-9120 ПОВОРОТНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС как описано выше, но с большими пределами реза. Разм. разрез.профиля: Режет 50-450 мм фланец и 3050 мм стенки	
Косой срез:	на стенках высотой до 1830 мм
Длина рельса:	3810 мм
Вес нетто:	28 кг
Вес с упаковкой:	43 кг
ARR-9045 РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС включает две стойки квадратного профиля и регулируемые замки для разреза под углом стенок и фланцев - ход 915 мм.	
Косой рез полки:	под углом 0° - 45° шириной до 350 мм
Косой рез стенок:	под углом 0° -34° шириной до 915 мм под углом 0° - 45° шириной до 610 мм
Длина рельса:	1651 мм
Вес нетто:	23 кг
Вес доставки:	34 кг
ARR-9046 РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС включает две стойки квадратного профиля и регулируемые замки для разрезов под углом стенок и фланцев - ход 1830 мм.	
Косой рез полки:	под углом 0° - 45° шириной до 350 мм
Косой рез стенок:	под углом 0° - 45° шириной до 1270 мм под углом 0° -34° шириной до 1524 мм
Длина рельса:	2590 мм
Вес нетто:	41 кг

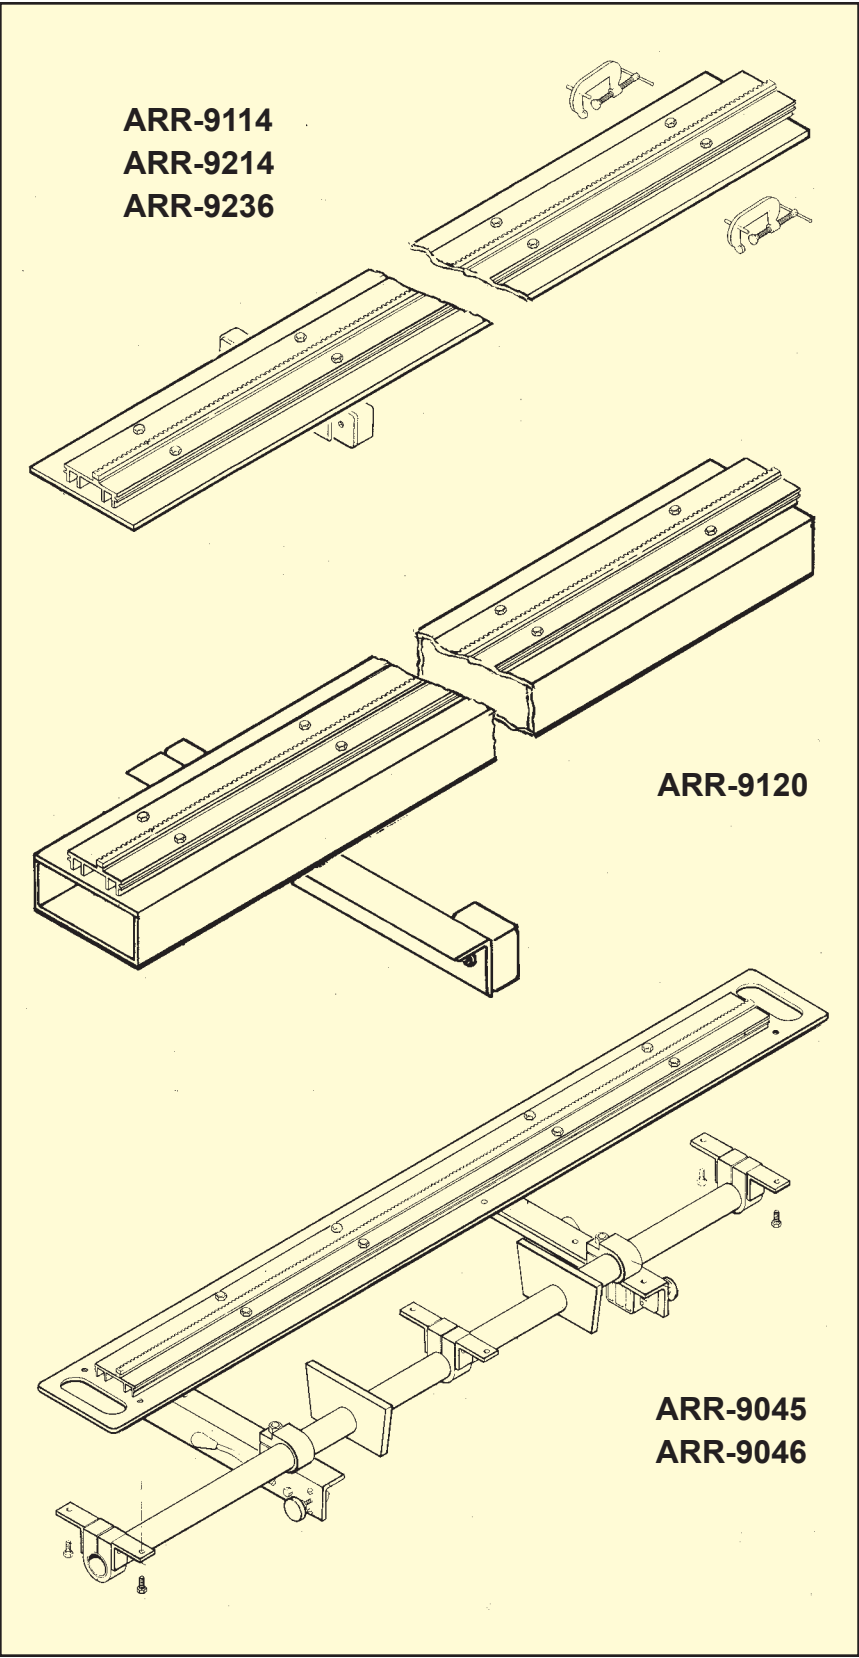

BEAM BUG III

Снижает трудозатраты,
Режет Балки, Швеллеры и угловые
профили.

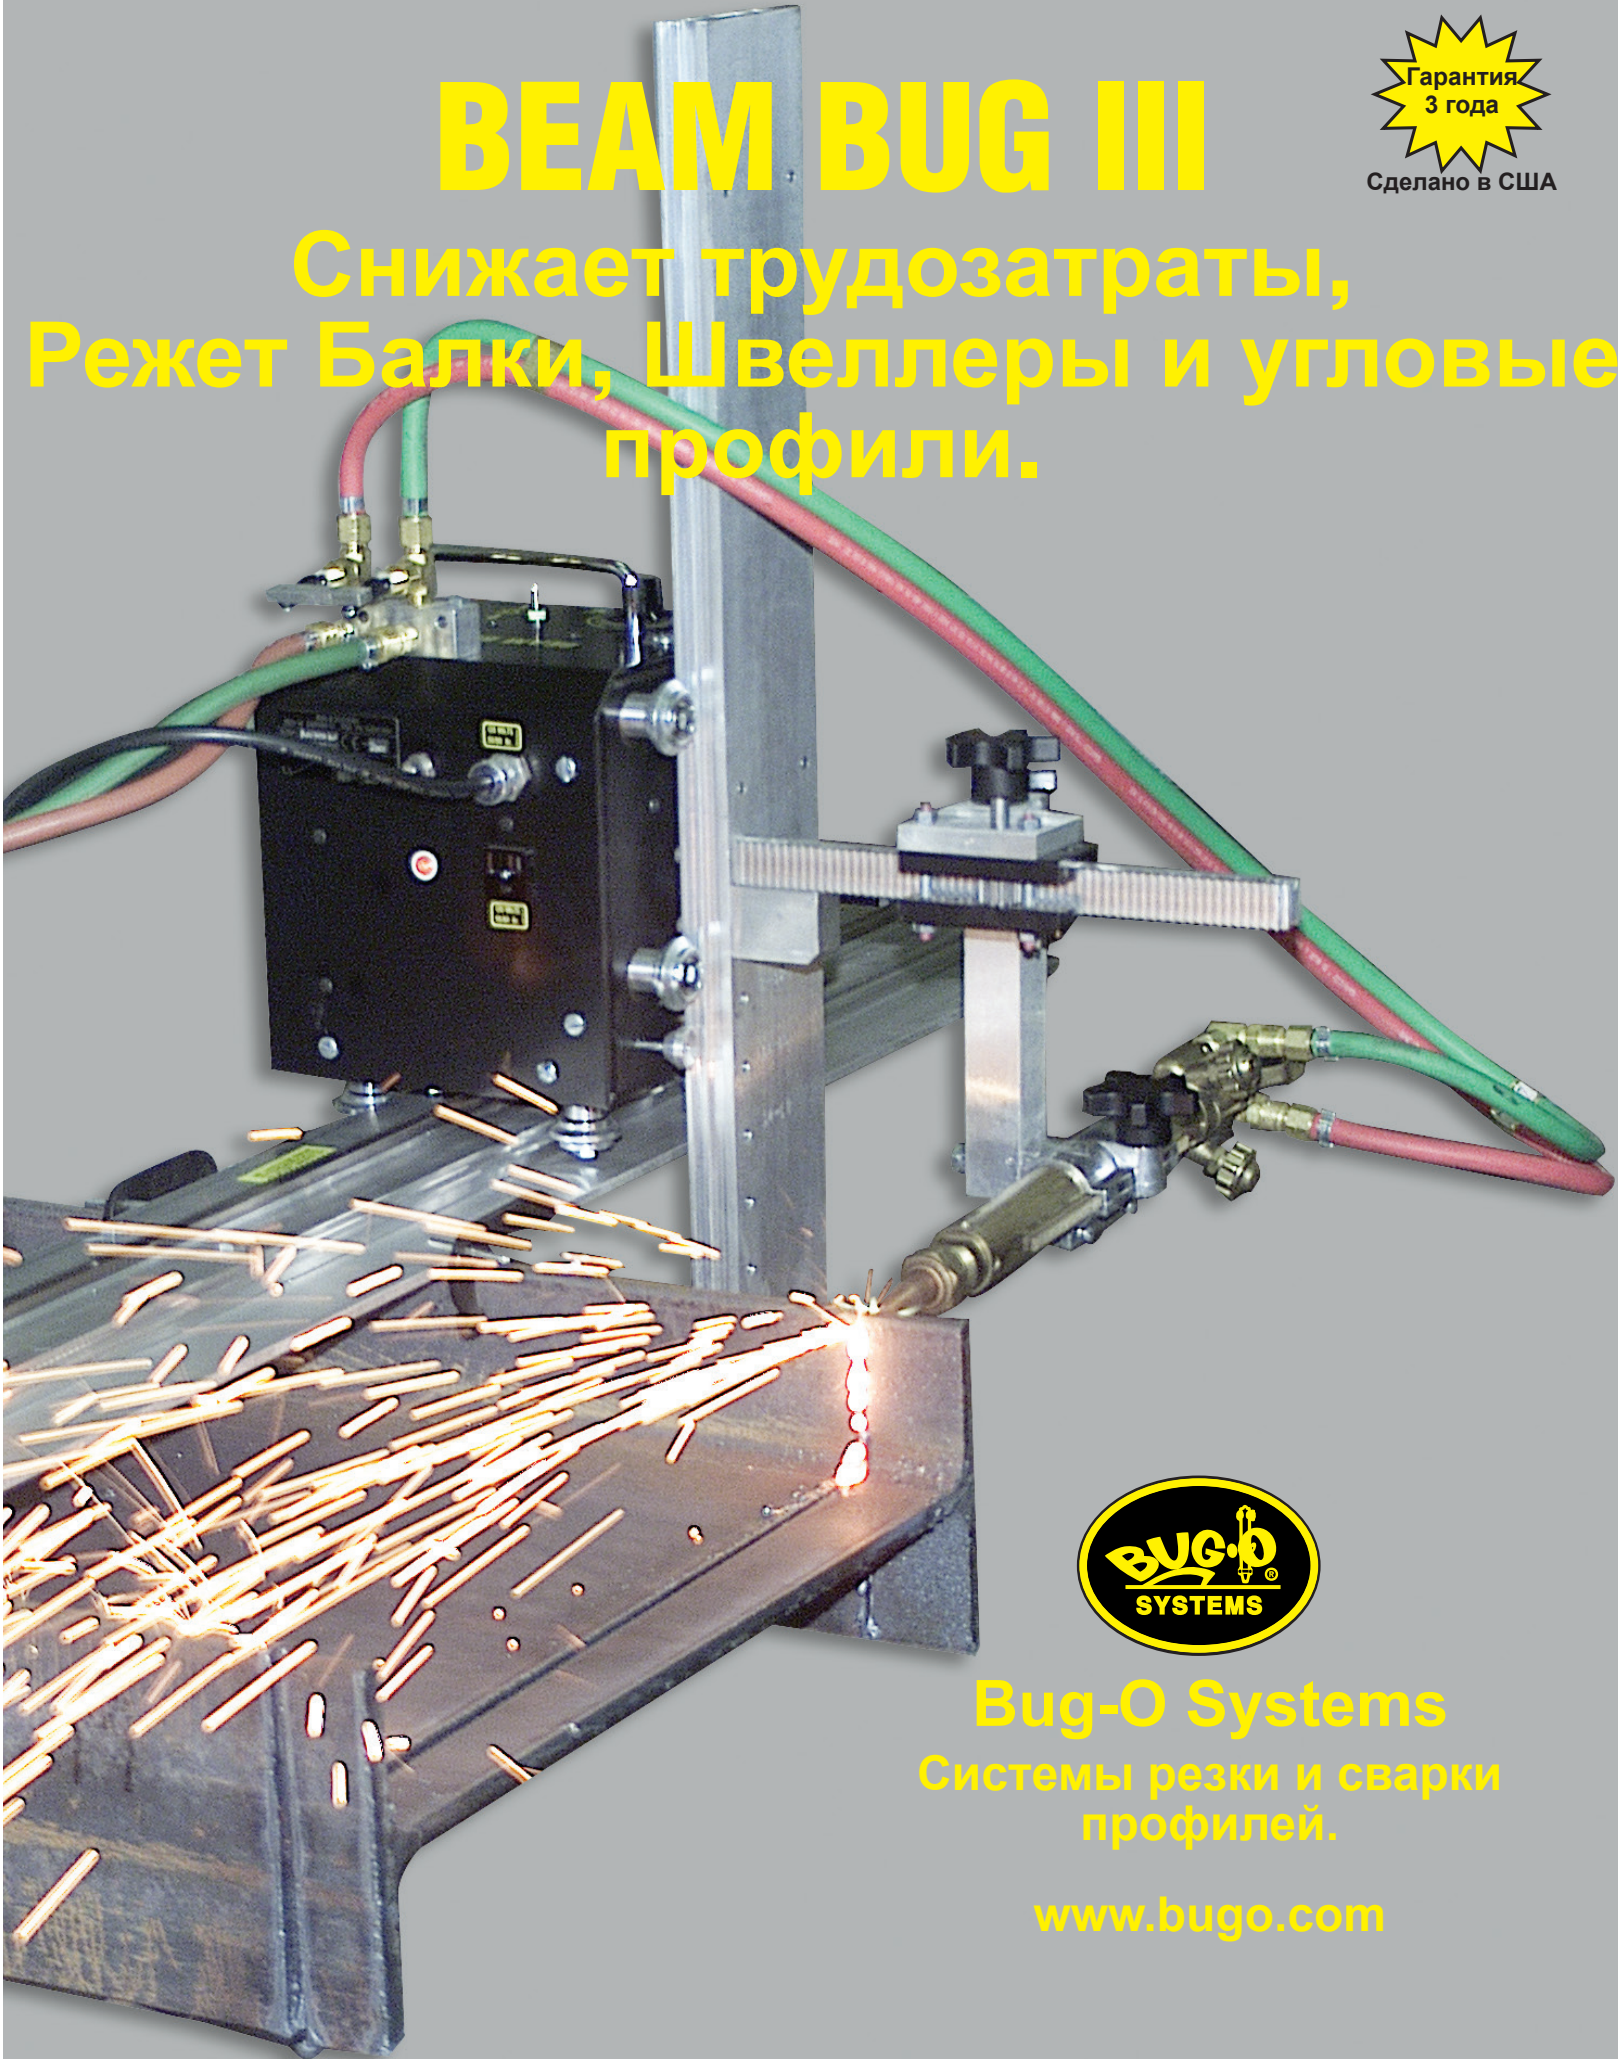

Bug-O Systems
Системы резки и сварки
профилей.

www.bugo.com




BEAM BUG III

BEAM BUG III - легкий и удобный в использовании аппарат с однорельсовой установкой, предназначенный для резки балок, швеллеров и угловых профилей. Он выполняет гладкие, аккуратные разрезы под прямым углом, тем самым практически исключая необходимость дальнейшей шлифовки и подправки. Теперь с помощью этого аппарата вы сможете значительно снизить общие затраты материалов.

BEAM BUG III позиционируется на рабочем месте, путем размещения направляющего рельса поверх балки. Рельс удерживается на месте мощными постоянными магнитами и зажимами. Направляющие рельсы позволяют делать косые разрезы на стенках, а если позволяет расположение, то и на фланцах.

Каретка BEAM BUG III имеет кнопочную муфту и фиксируется на направляющем рельсе. Она легко демонтируется для переноски и / или хранения. Единый регулятор скорости задает скорость как вертикального, так и горизонтального перемещения. Направление перемещения выбирается тумблером. Реечные и шестереночные приводы с жесткой передачей и бесступенчатым регулированием скорости обеспечивают точную скорость резки. Ограничители хода не позволяют аппарату сойти с рельса. Подачей газов управляют при помощи быстродействующего распределителя газов, тем самым устраняется необходимость постоянной регулировки горелки. Колеса с двухрядными подшипниками обеспечивают жесткую фиксацию и точность работы. Держатель резака и сам резак поворачиваются в нужное положение, а позиционирующие штифты задают углы скоса. BEAM BUG III поставляется с 10-дюймовым (254 мм) двухшланговым резак и тремя режущими наконечниками (при заказе укажите тип топливного газа и напряжение).

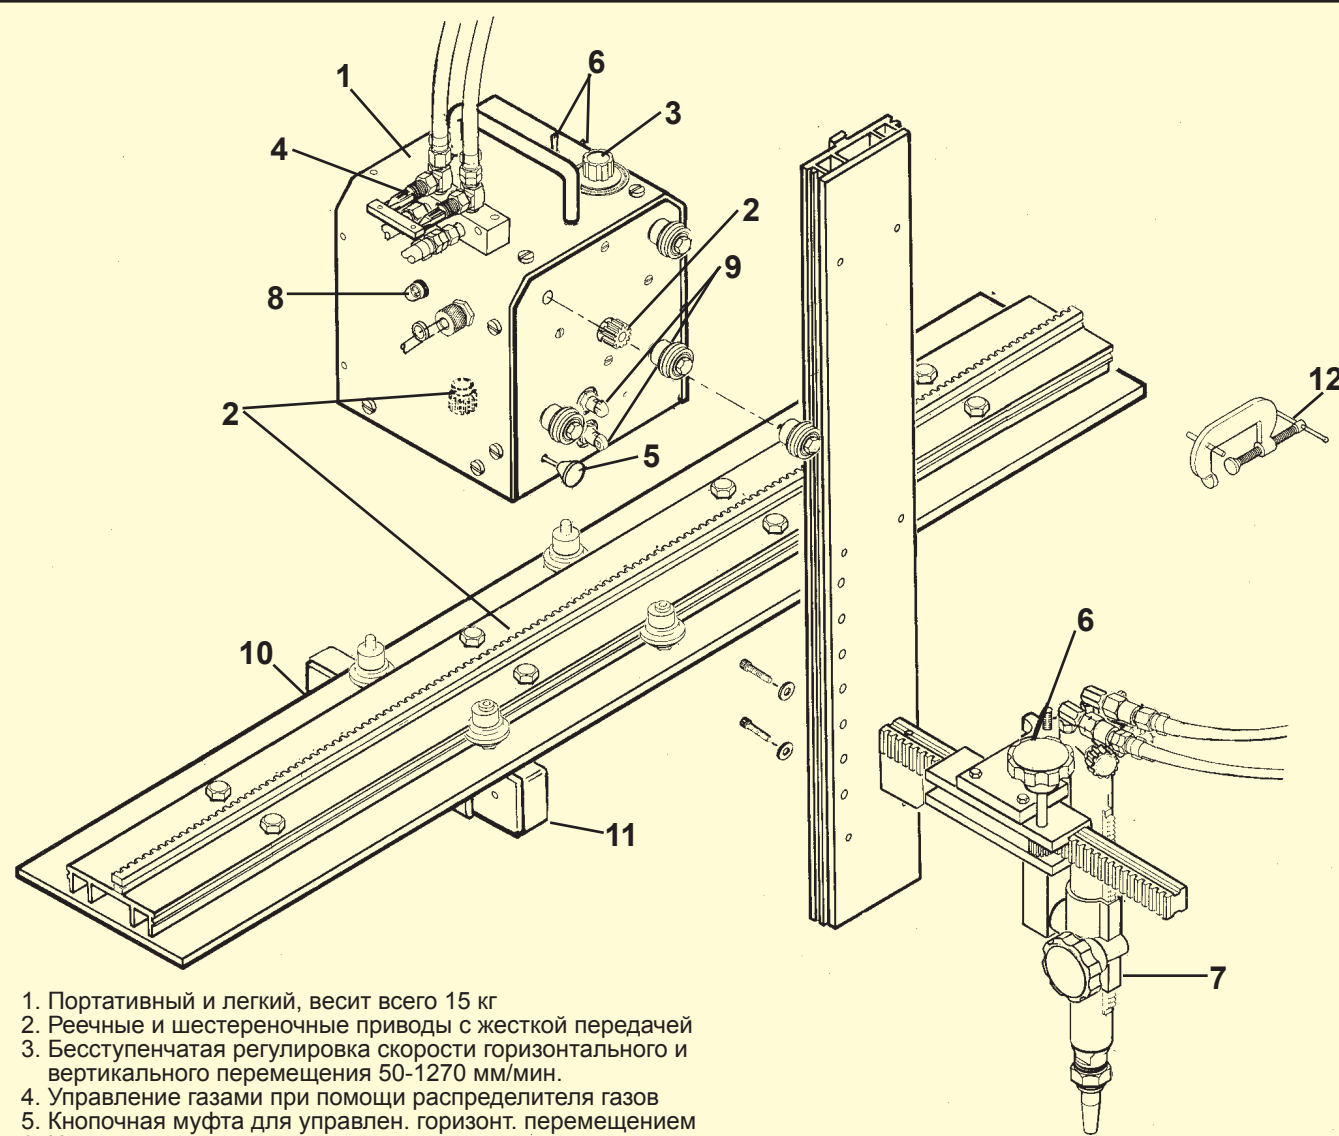

1. Портативный и легкий, весит всего 15 кг
2. Реечные и шестереночные приводы с жесткой передачей
3. Бесступенчатая регулировка скорости горизонтального и вертикального перемещения 50-1270 мм/мин.
4. Управление газами при помощи распределителя газов
5. Кнопочная муфта для управлен. горизонт. перемещением
6. Независимый контроль движения в трех плоскостях; x, y и z
7. Шарнирный держатель резака
8. Автоматический выключатель
9. Ограничители хода для фланцевого рельса
10. Направляющий рельс

11. Угловой магнитный узел
12. Крепежный зажим



BEAM BUG III

Технические характеристики:


Скорость хода: 50 - 1270 мм/мин

Длина фланца: 560 мм

Габариты: 254 мм (Д) x 267 мм (Ш) x 314 мм (В)


Вес нетто: Без резака и наконечников 15.4 кг
С резак и наконечниками 17.2 кг

Вес с упаковкой: Без резака и наконечников - 18.6 кг
С резак и наконечниками - 20.4 кг

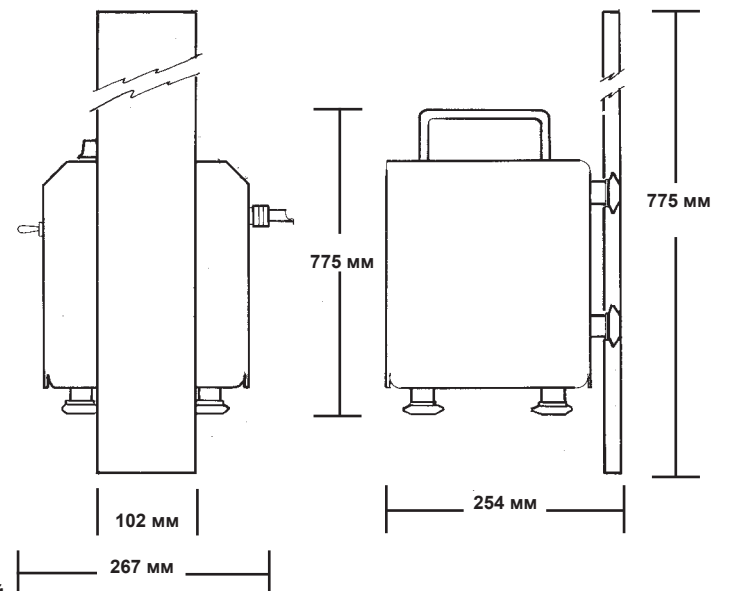

ПРИМЕЧАНИЕ. BEAM BUG III следует использовать с одним из направляющих рельсов, описанных на следующей странице.

Как это работает:

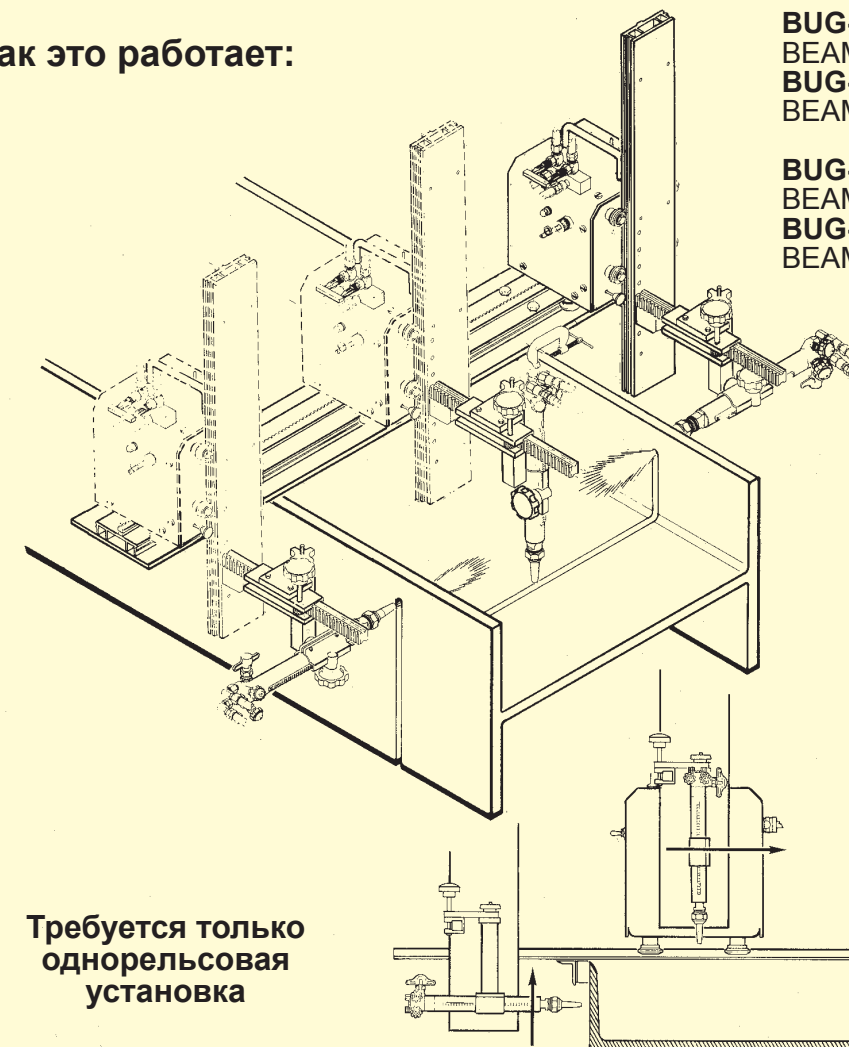

BUG-1490-ACET
BEAM BUG III 120 VAC Ацетилен
BUG-1490-PROP
BEAM BUG III 120 VAC Пропан

BUG-1492-ACET
BEAM BUG II 240 VAC Ацетилен
BUG-1492-PROP
BEAM BUG II 240 VAC Пропан

Требуется только
однорельсовая
установка